

5.8 สวิงช้อนลูกปลากะรัง (Grouper dip nets)


เครื่องมือนี้ใช้จับลูกปลากะรังบริเวณริมฝั่งชายทะเล หรือปากแม่น้ำ เป็นลูกปลาขนาด 1 - 3 เซนติเมตร ซึ่งจะขายให้ผู้รวบรวมไปอนุบาลต่อ การจับลูกปลาชนิดนี้จะต้องล่อลูกปลากะรังให้ตอมฟุ่มไม้ หรือซั้งขนาดเล็กก่อน แล้วนำสวิงไปช้อนภายหลัง ฤดูทำการประมงลูกปลากะรังอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม และช่วงพฤศจิกายน - ธันวาคม จำนวนคน 1 - 2 คน

จังหวัดที่พบมาก คือ จังหวัดสงขลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

เรือและอุปกรณ์ เรือพายขนาด 2 - 4 เมตร หรือเรือขนาด 6 - 7 เมตร เครื่องยนต์ 3 - 5 แรงม้า

เครื่องมืออวน สวิงช้อนลูกปลากะรัง ขอบสวิงทำด้วยเหล็ก ขนาด 6 - 10 มิลลิเมตร ขดเป็น

วงกลม หรือรูปไข่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 20 เซนติเมตร ด้ามสวิงทำด้วยไม้กลม ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ดูกสวิงทำด้วยเนื้ออวนมุ้งพลาสติก ขนาดตา 2 x 2 มิลลิเมตร เย็บติดกับขอบสวิง ความยาวจากขอบสวิงถึงปลายก้นดูก 22 - 30 เซนติเมตร ซั้ง หรือฟุ่มล่อลูกปลากะรังทำจากวัสดุ คือ กิ่งต้นสนเทศ ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร นำมามัดเป็นฟุ่ม อีกชนิดหนึ่งใช้ต้นลิเกา นำมาฉวีเป็นก้อนกลม แล้วใช้เศษอวนหุ้มชั้นนอก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร นำฟุ่มไม้มาผูกเป็นราวกับเชือกขนาด 3 - 5 มิลลิเมตร แต่ละฟุ่มห่างกันประมาณ 5 เมตร เมื่อผูกฟุ่มได้ 10 ฟุ่ม จะผูกดุกบรรจุทรายขนาด 10 กิโลกรัม 1 ดูก แต่ละชุดจะมีฟุ่มหรือซั้งจำนวน 60 - 100 ฟุ่ม ชาวประมงแต่ละรายจะทำฟุ่มประมาณ 10 ชุด ทุกชุดจะมีดุกทรายถ่วงที่ปลายทั้งสองข้างของเชือกพร้อมทั้งใส่ทุ่นโฟม หรือทุ่นธงด้วย เพื่อบอกแนวฟุ่มได้น้ำ

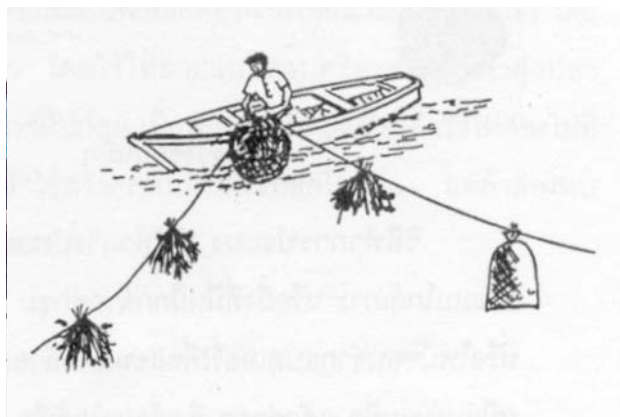

วิธีทำการประมงลูกปลากะรัง

วิธีการประมง ชาวประมงจะนำฟุ่มหรือซั้งทุกชุดไปวางบริเวณปากแม่น้ำ ริมฝั่งทะเล ที่มีระดับลึก 1 - 3 เมตร ในตอนเช้าชาวประมงจะนำเรือออกไปตรวจดูซั้งที่วางไว้ โดยค่อยๆ ชูดซั้งขึ้นมา ลูกปลากะรังจะว่ายตามฟุ่มขึ้นมาด้วย เมื่อถึงผิวน้ำแล้วจะใช้สวิงช้อนเข้าไปได้ฟุ่ม แล้วเขย่าฟุ่มให้ลูกปลาหล่นไปอยู่ที่สวิง บางรายไม่ใช้สวิง แต่จะนำฟุ่มขึ้นมาเขย่าในเรือ

สัตว์น้ำที่จับได้ เป็นลูกปลากะรังขนาด 1 - 3 เซนติเมตร